

Hekman Products

# BANK SOMERSET :: BENCH SOMERSET

**MIT LEHNE :: WITH REST**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **Hekman Products Recyclingkunststoff** entschieden haben.  
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.  
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::




*Thank you for purchasing a Hekman Products recycled plastic product.*




*Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.*

*We point out that neglecting these instructions will void the warranty.*

**ABMESSUNGEN: CA. 200 X 66 X 71 CM :: DIMENSIONS: 200 X 66 X 71 CM**
**SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM**


## STÜCKLISTE :: PARTS LIST

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Sitzelement :: Seat element		5x41,5x200 cm	1
2	Rückenelement :: Back element		4,7x26,5x200 cm	1
3	Bankfüße :: Bench feet		112x10x62 cm	2
4	Kappe :: Cap		18,8 mm	6

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	:: Amount
5	O-Ring :: O-ring		M8	6
6	Schraube :: Screw		Ø8x70 mm	6
6	Bit :: Bit		TX40	1


### Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*

Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) Screwdriver*

Spiralbohrer Ø 6 mm :: *Twist drill Ø 6 mm*

### Zusammenbau :: Assembly

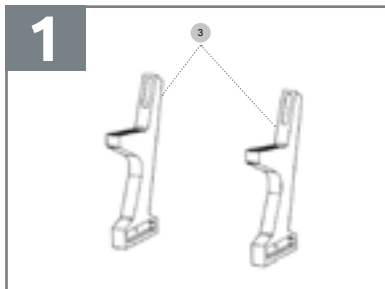


DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippstabil und parallel zueinander auf.

EN

Place the bench feet at a distance of approx. 100 cm from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.

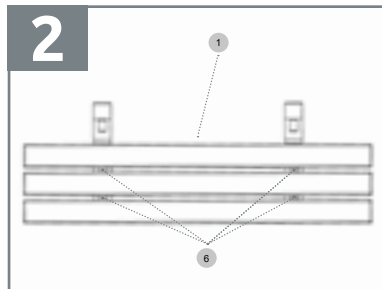


DE

Setzen Sie das Sitzelement auf die Füße auf. Die Einleger in den Aussparungen der Füße ausrichten, Löcher vorbohren und mit zwei Schrauben (8x70 mm) je Seite das Sitzelement befestigen.

EN

Place the seat element on your feet. Align the inserts in the recesses of the feet, pre-drill holes and fasten the seat element with two screws (8x70 mm) on each side.

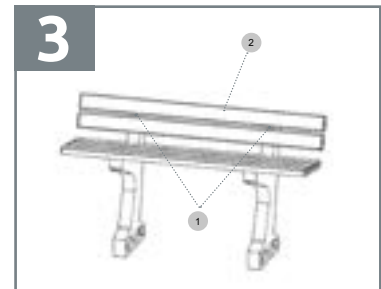


DE

Verfahren Sie bei der Montage Rückenelement entsprechend Schritt 2. (Die Schrauben werden mit O-Ringen unterlegt).

EN

When installing the back element, proceed as described in step 2 (the screws are underlaid with O-rings).

## Zusammenbau :: Assembly

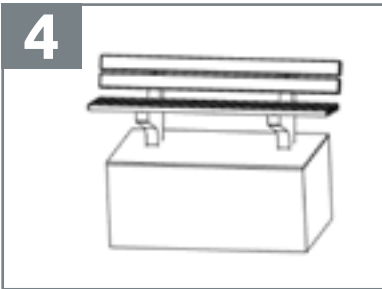**DE**

Setzen Sie die Bank in ein Betonfundament und fixieren Sie diese während der Trockenphase des Betons. Erst nach vollständiger Aushärtung kann die Bank belastet werden. Achten Sie darauf, dass alle Schraubenköpfe mit Abdeckkappen versehen sind.

**EN**

*Place the bench in a concrete foundation and fix it during the drying phase of the concrete. The bench can only be loaded after it has hardened completely. Make sure that all screw heads are fitted with cover caps.*